




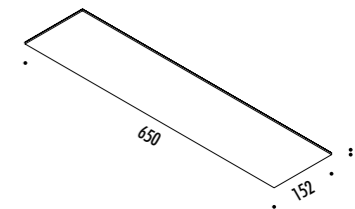
The sizes are expressed in millimeters.

DESIGN MICHELE GROPPI - 2022  
LAMPADA DA PARETE E SOFFITTO - METALLO - SPECCHIO  
WALL AND CEILING LAMP - METAL - MIRROR

REFLEX

 ENDLESS SYSTEM VERSION AVAILABLE

CE  IP20



1A0850400.27.40	STANDARD - 2700K	48 V DC - 23 W LED 2700K - 2158 lm - CRI > 90 / 3000K - 2320 lm - CRI > 90 PIANO A SPECCHIO (DOWN) CON RETRO NERO (UP) KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORIO NON INCLUSO MIRROR TOP (DOWN) WITH BLACK BACK SIDE (UP) COMPULSORY INSTALLATION KIT NOT INCLUDED
1A0850400.30.40	STANDARD - 3000K	


KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORI / COMPULSORY INSTALLATION KITS

1Z1120550	STANDARD	DRIVER INPUT 110-240 V - 50/60 Hz - OUTPUT 48 V DC - 65 W - IP20 1-10 V DIMMABLE
-----------	----------	--

1Z0830820	STANDARD	DRIVER INPUT 220-240 V - 50/60 Hz - OUTPUT 48 V DC - 60 W - IP20 DALI DIMMABLE
-----------	----------	--



1A0850400.27.40 / 1A0850400.30.40 - INSTALLAZIONE CON KIT DI ALIMENTAZIONE REMOTO / INSTALLATION WITH REMOTE POWER SUPPLY KIT

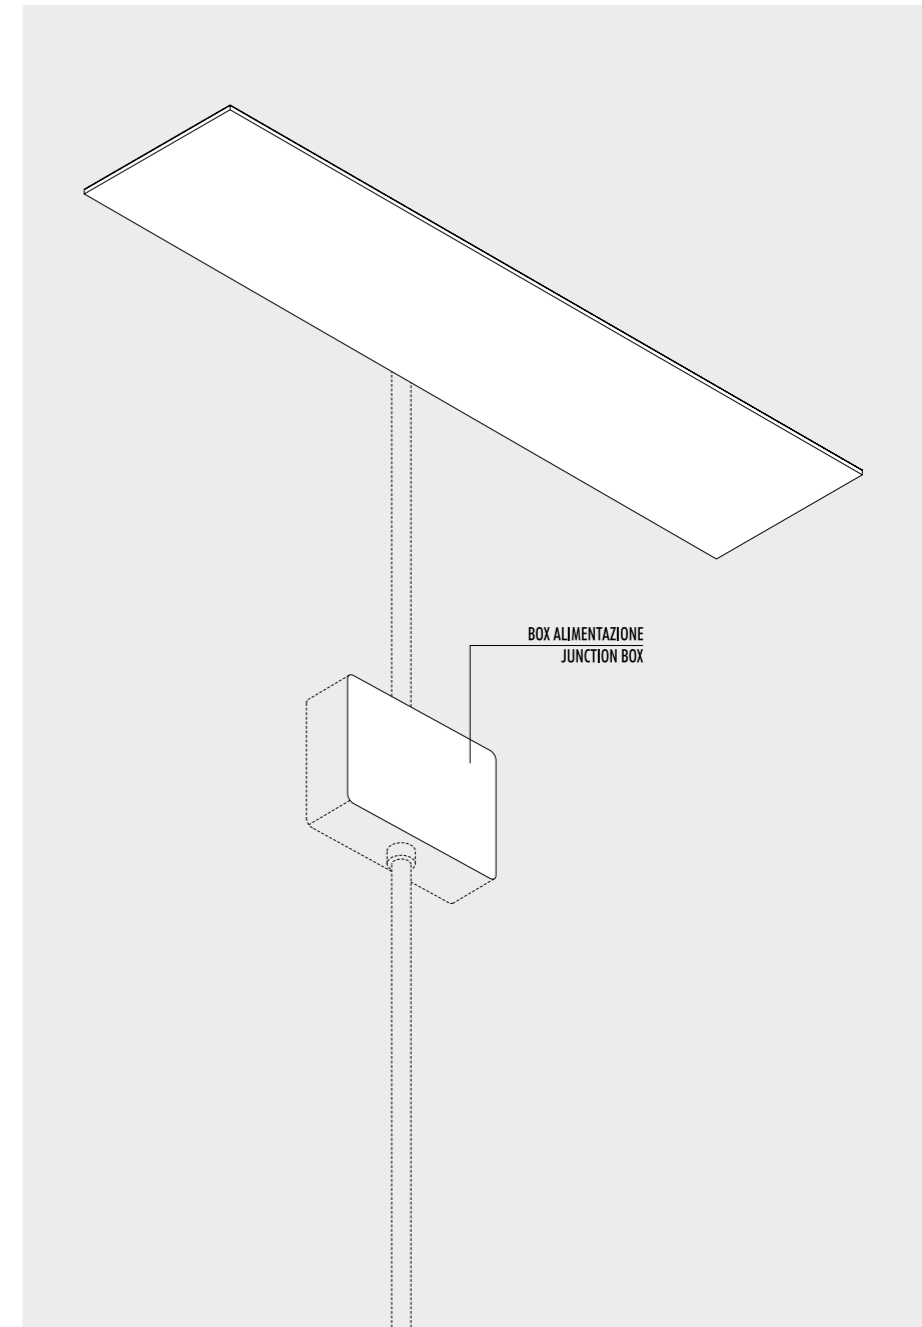




DESIGN MICHELE GROPPI - 2022  
 LAMPADA DA PARETE - METALLO - SPECCHIO  
 WALL LAMP - METAL - MIRROR


REFLEX




CE  IP20

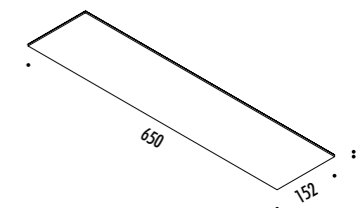


1A0850400.27.40	STANDARD - 2700K - ENDLESS	48 V DC - 23 W LED 2700K - 2158 lm - CRI > 90 / 3000K - 2320 lm - CRI > 90 PIANO A SPECCHIO (DOWN) CON RETRO NERO (UP) KIT DI ALIMENTAZIONE OBBLIGATORIO ENDLESS NON INCLUSO MIRROR TOP (DOWN) WITH BLACK BACK SIDE (UP) COMPULSORY ENDLESS POWER SUPPLY KIT NOT INCLUDED
1A0850400.30.40	STANDARD - 3000K - ENDLESS	

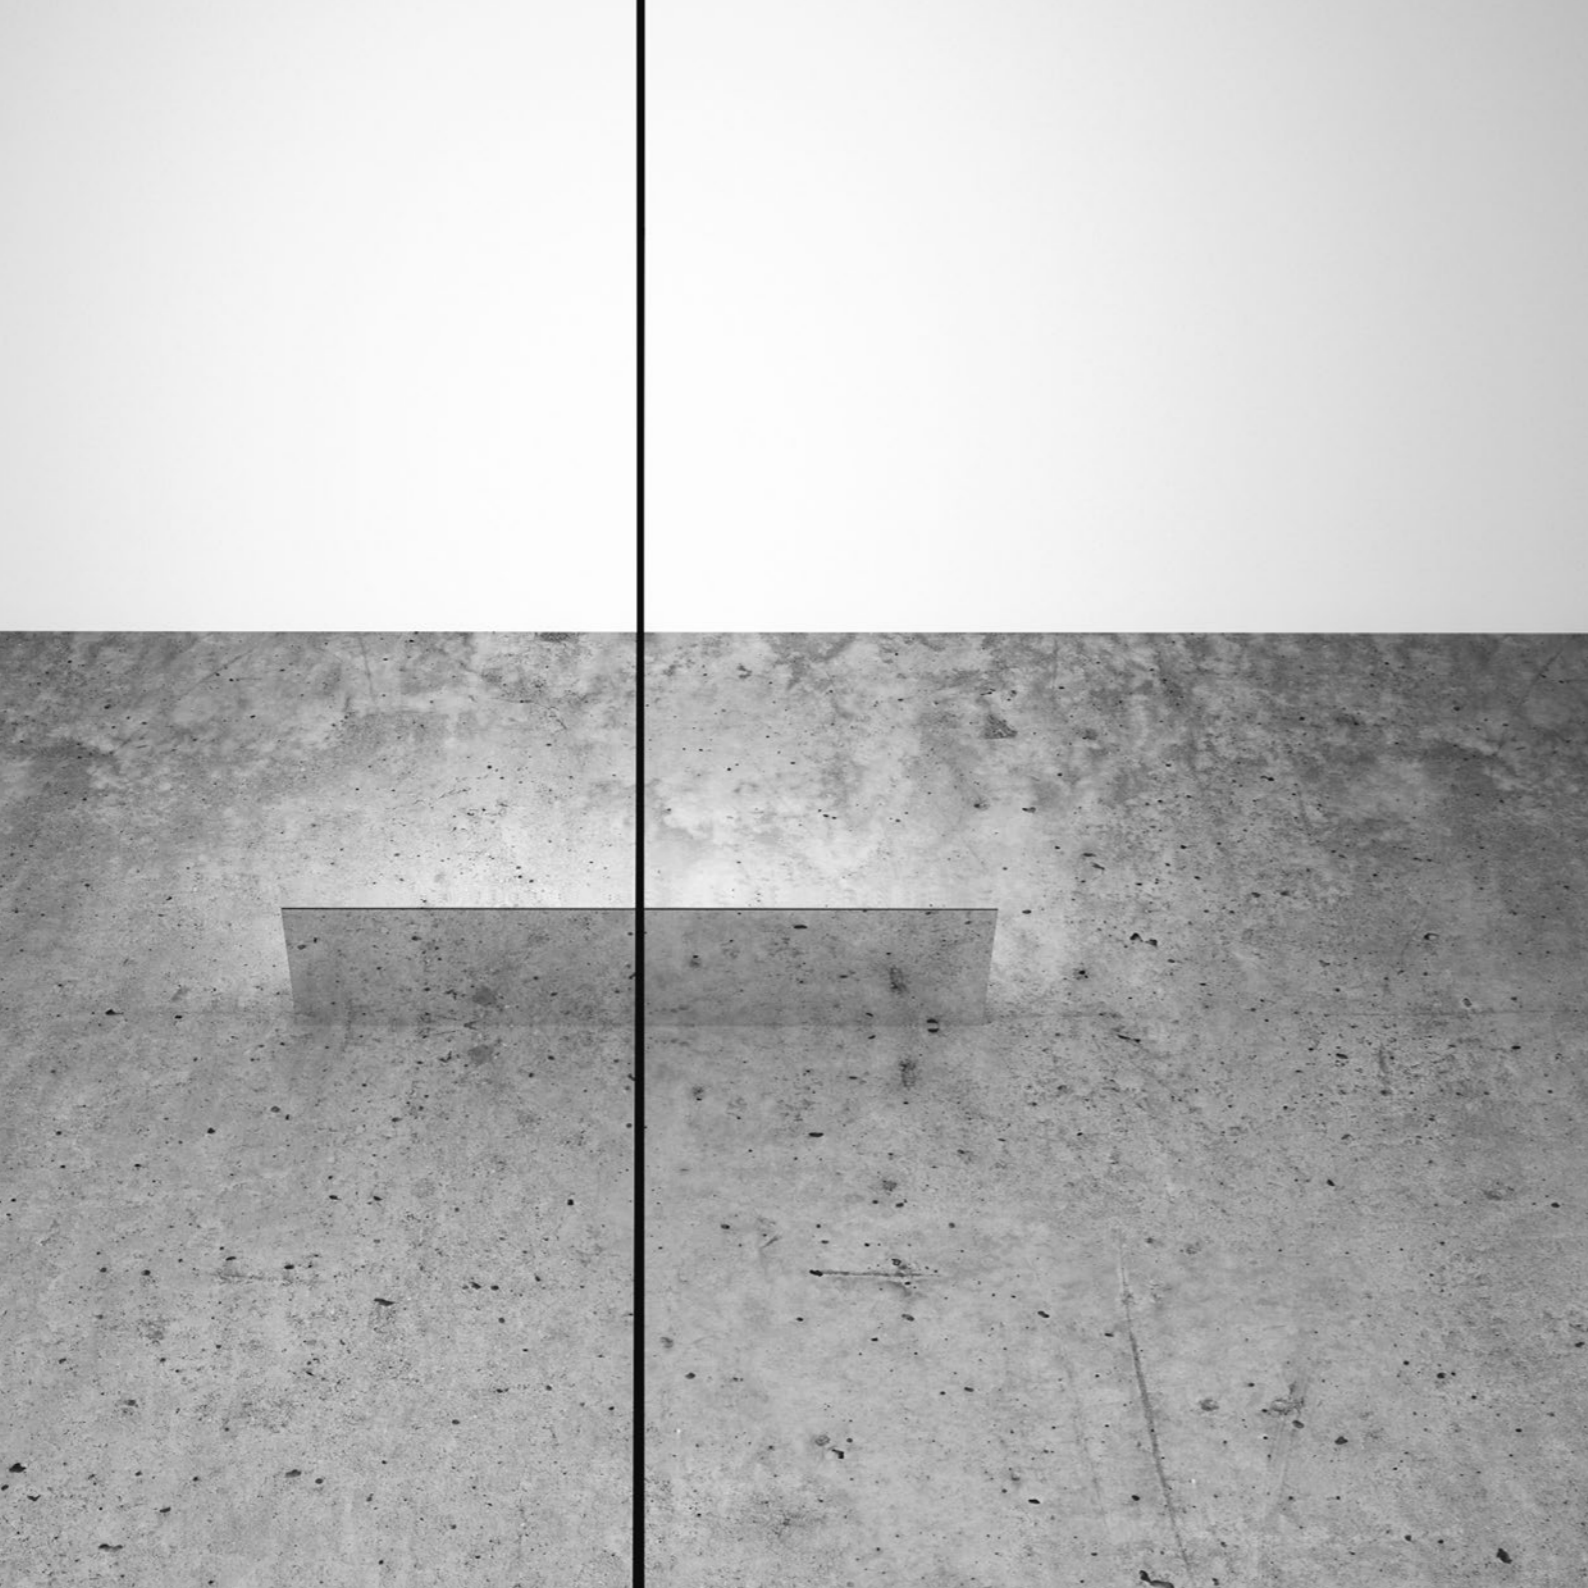


KIT DI ALIMENTAZIONE CON SPINA / POWER SUPPLY KIT WITH PLUG

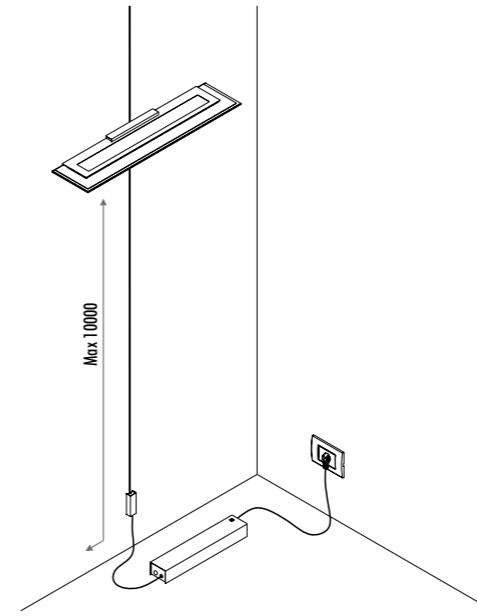



KIT ROSONE DA PARETE E SOFFITTO / WALL AND CEILING ROSE KIT

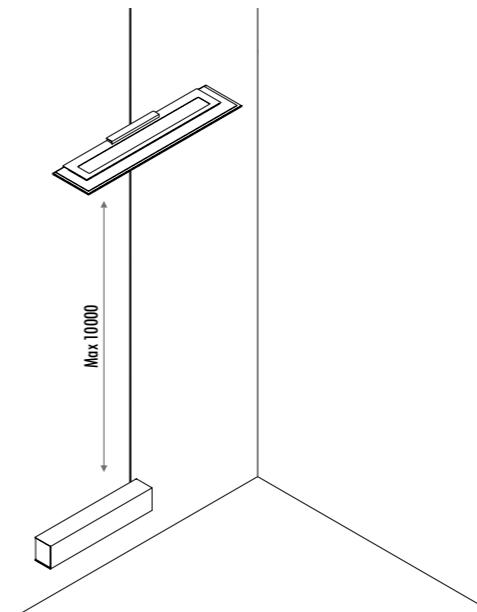

KIT DI ALIMENTAZIONE REMOTO / REMOTE POWER SUPPLY KIT

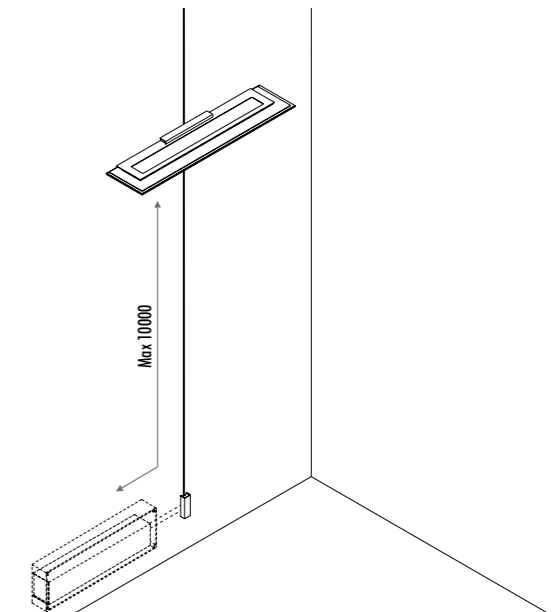

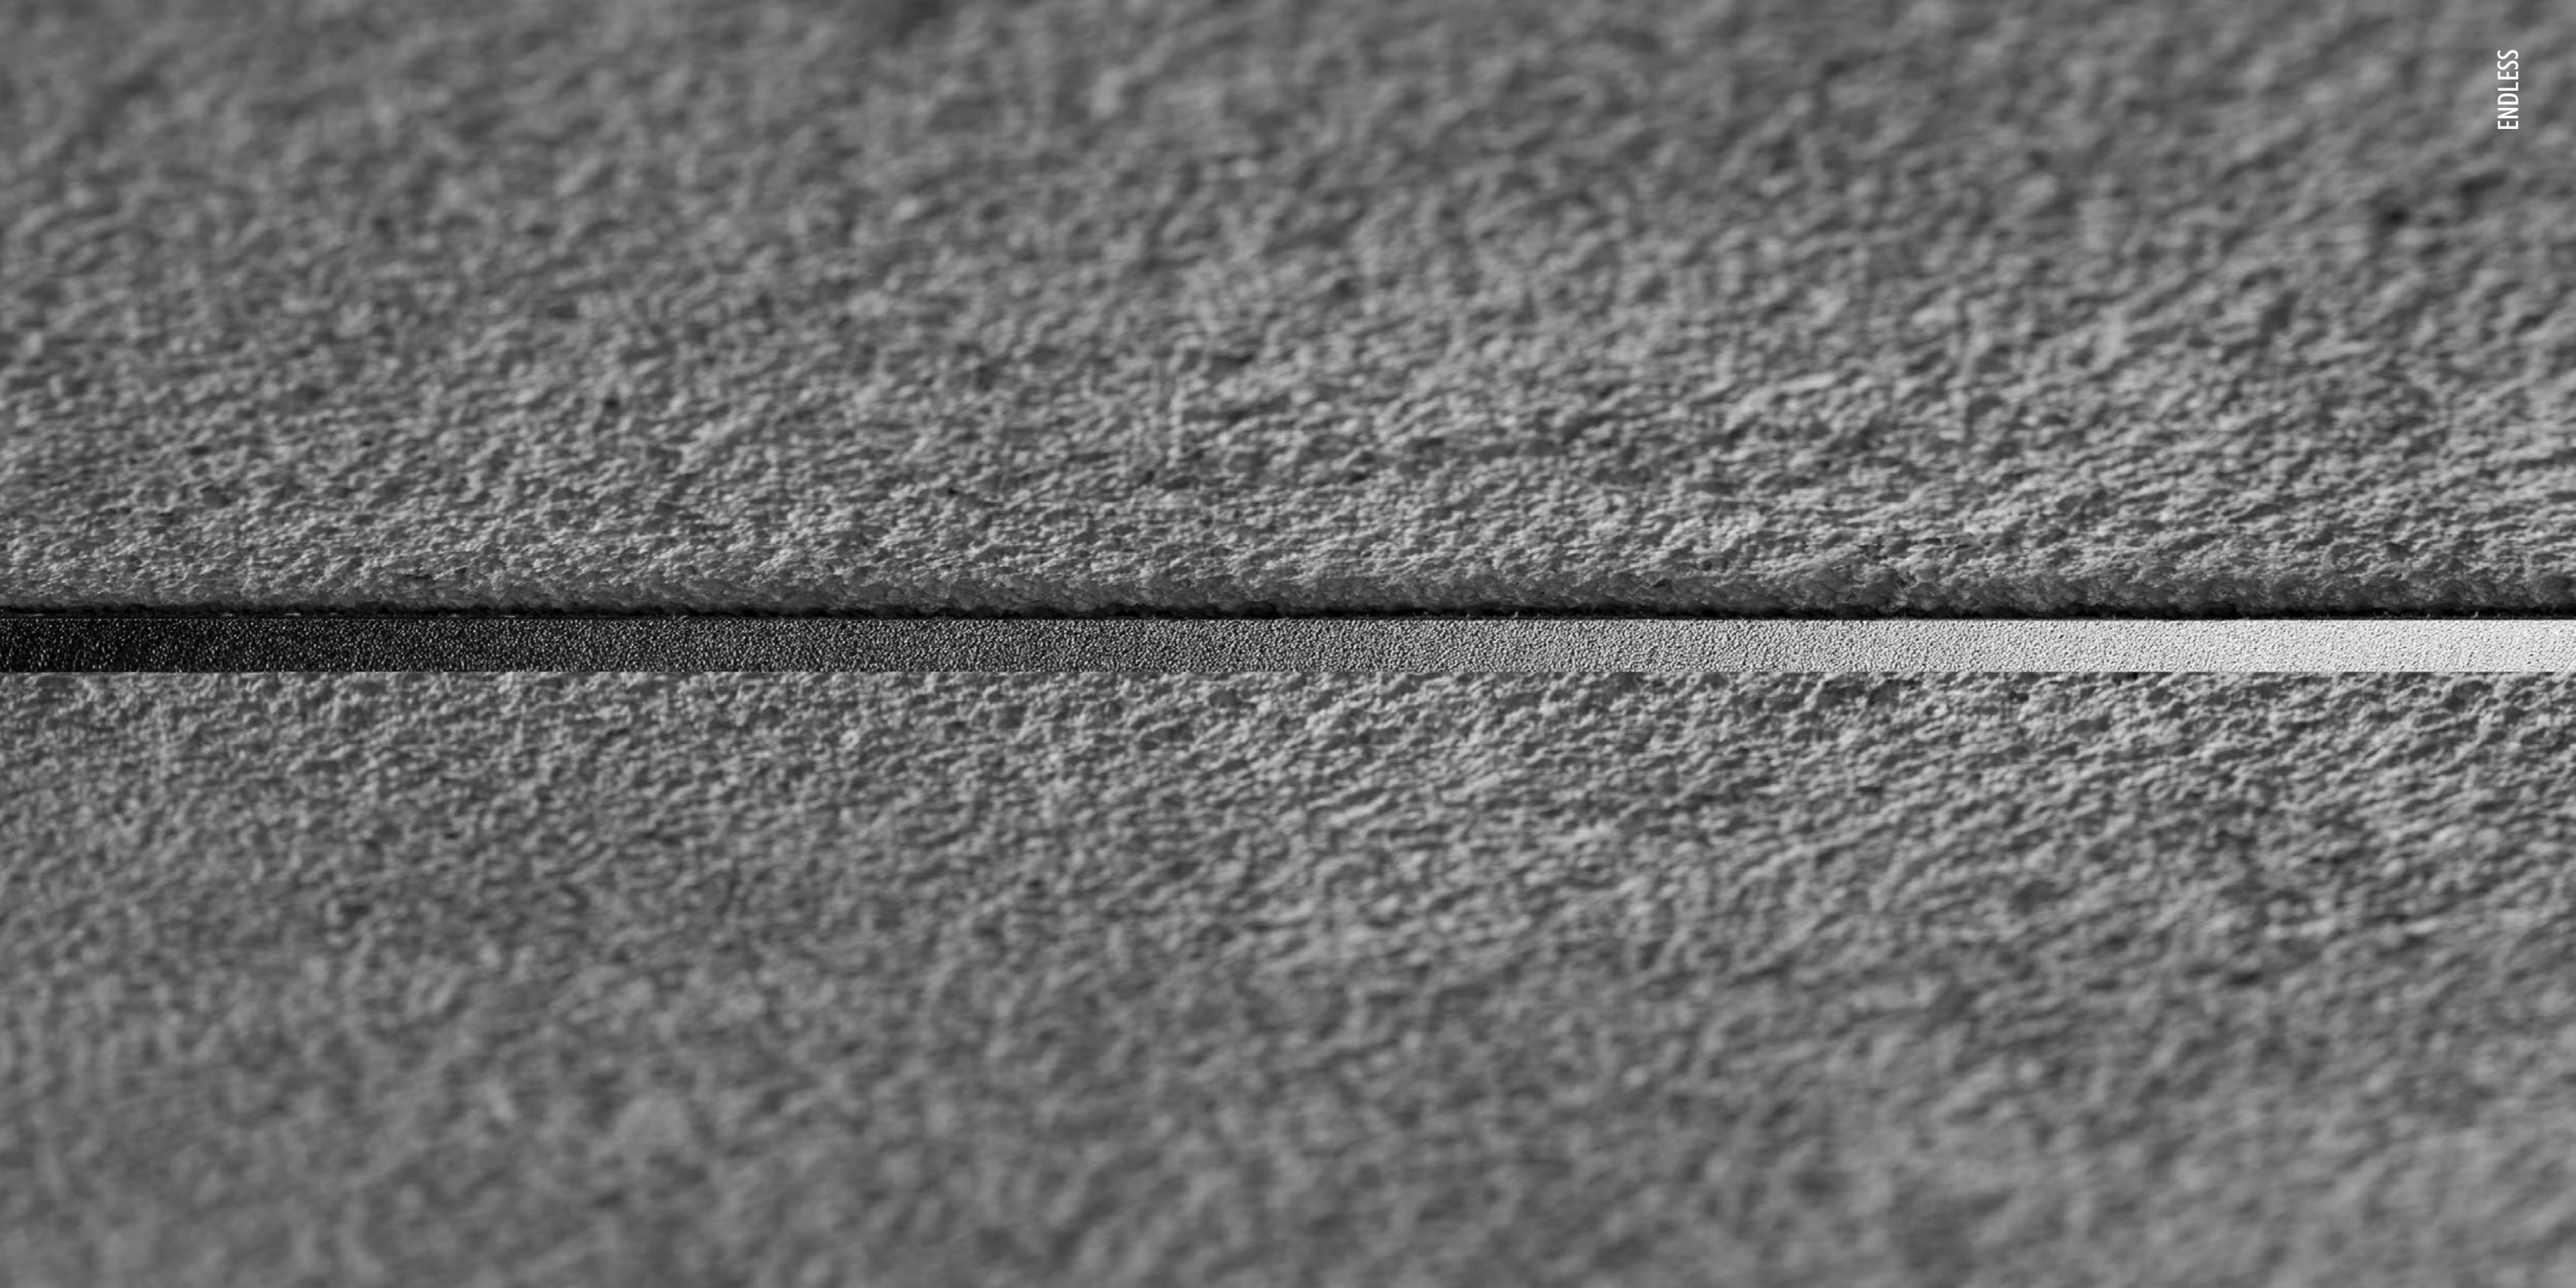

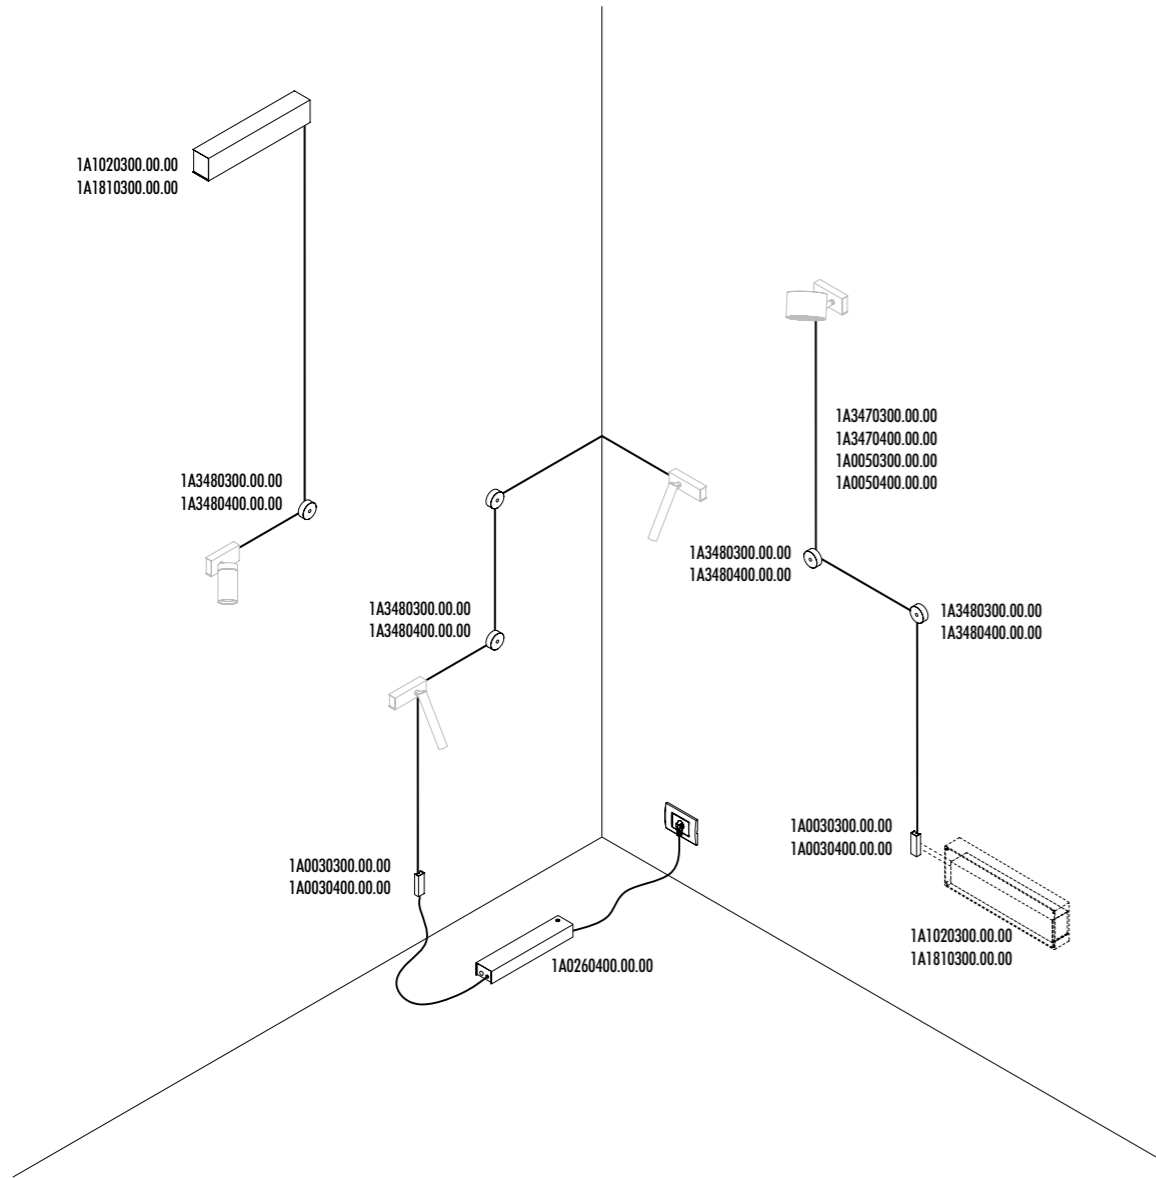

CE IP20


1A3470300.00.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 5 m	ENDLESS - MAX 150 W - MAX 48 V DC - MAX 4 A	
1A3470400.00.00	NERO OPACO / MATT BLACK - 5 m		
1A0050300.00.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 10 m		
1A0050400.00.00	NERO OPACO / MATT BLACK - 10 m		

1A0370000.00.00	STANDARD	KIT FISSAGGIO PARETI RUVIDE FIXING ROUGH WALLS KIT - 2,5 m	
-----------------	----------	---	--


1A3480300.00.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE	BOX MORSETTI CON 2 MORSETTI INCLUSI TERMINAL BOX WITH 2 TERMINALS INCLUDED	
1A3480400.00.00	NERO OPACO / MATT BLACK		

1A0030300.00.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE	BASE ALIMENTAZIONE / POWER BASE	
1A0030400.00.00	NERO OPACO / MATT BLACK		


1A3490000.00.00	STANDARD	MORSETTI - 2 PEZZI / TERMINALS - 2 PIECES	
-----------------	----------	---	--

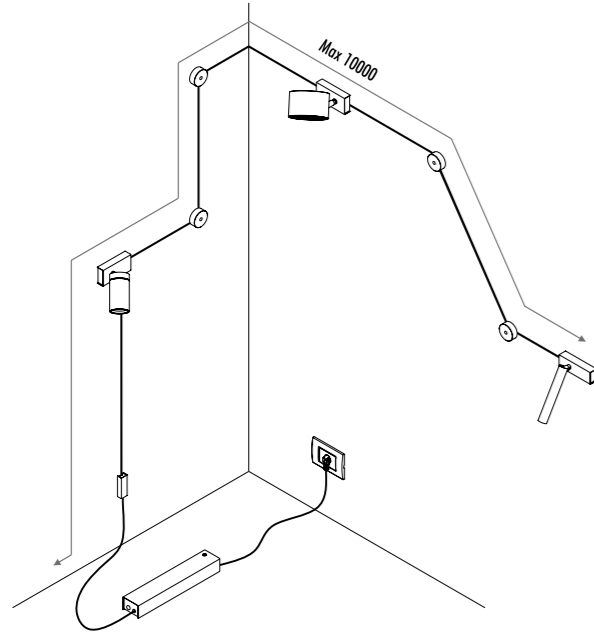

KIT ROSONE DA PARETE E SOFFITTO / WALL AND CEILING ROSE KIT

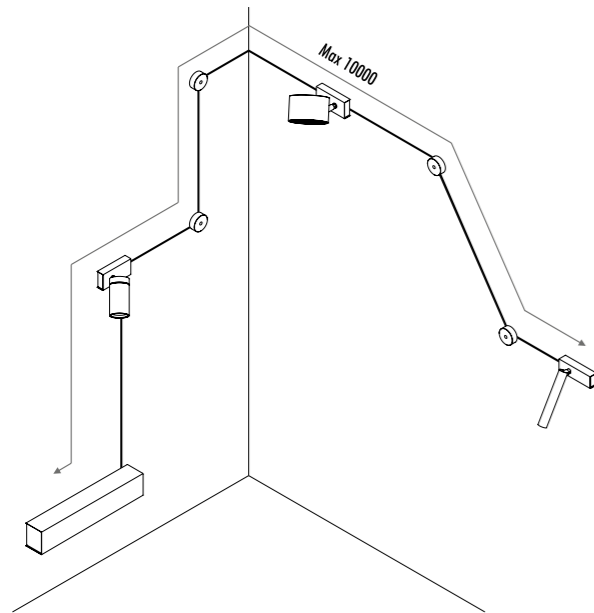

KIT DI ALIMENTAZIONE REMOTO / REMOTE POWER SUPPLY KIT

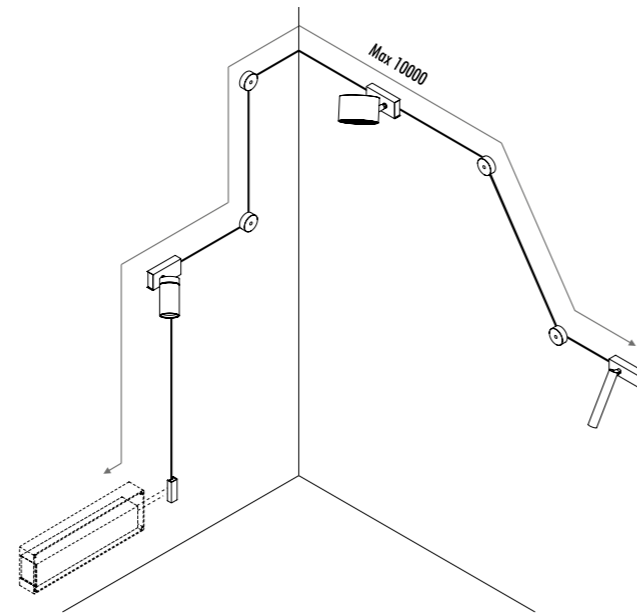

KIT ALIMENTAZIONE OBBLIGATORIO PER SISTEMA ENDLESS ON/OFF E CASAMBI  
 COMPULSORY POWER SUPPLY KIT FOR ENDLESS ON/OFF SYSTEM AND CASAMBI

CE IP20

1A0260300.00.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE - ON/OFF	KIT DI ALIMENTAZIONE CON SPINA POWER SUPPLY KIT WITH PLUG INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - OUTPUT 48 V DC - 150 W	
1A0260400.00.00	NERO OPACO / MATT BLACK - ON/OFF		

1A1020300.00.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE - ON/OFF	KIT ROSONE PARETE - SOFFITTO - REMOTO WALL - CEILING ROSE - REMOTE KIT INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - OUTPUT 48 V DC - 150 W - IP20	
1A1020400.00.00	NERO OPACO / MATT BLACK - ON/OFF		

KIT ALIMENTAZIONE OBBLIGATORIO PER SISTEMA ENDLESS DIMMERABILE  
 COMPULSORY POWER SUPPLY KIT FOR ENDLESS DIMMABLE SYSTEM

1A1800300.00.06	BIANCO OPACO / MATT WHITE	KIT DI ALIMENTAZIONE CON SPINA - DIMMER POWER SUPPLY KIT WITH PLUG - DIMMER INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - OUTPUT 48 V DC - 150 W	
1A1800400.00.06	NERO OPACO / MATT BLACK		

1A1810300.00.07	BIANCO OPACO / MATT WHITE - DIM	KIT ROSONE PARETE - SOFFITTO - REMOTO WALL - CEILING ROSE - REMOTE KIT INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - OUTPUT 48 V DC - 150 W - IP20 DALI - PUSH - 0/1-10 V DIMMABLE	
1A1810400.00.07	NERO OPACO / MATT BLACK - DIM		




Light is free




		WATTAGE	AMPERE (A)
<b>POWER KIT:</b>			
1A0260300.00.00	POWER SUPPLY KIT WITH PLUG - 48V - NOT DIMMABLE - MATT WHITE	150	MAX 3,125
1A0260400.00.00	POWER SUPPLY KIT WITH PLUG - 48V - NOT DIMMABLE - MATT BLACK	150	MAX 3,125
1A1020300.00.00	WALL CEILING ROSE - REMOTE KIT - 48V - NOT DIMMABLE - MATT WHITE	150	MAX 3,125
1A1020400.00.00	WALL CEILING ROSE - REMOTE KIT - 48V - NOT DIMMABLE - MATT BLACK	150	MAX 3,125
1A1800400.00.06	POWER SUPPLY KIT WITH PLUG - 48V - DIMMABLE	150	MAX 3,125
1A1810300.00.07	WALL CEILING ROSE - REMOTE KIT - 48V - DALI - PUSH - 0/1-10 V DIMMABLE	150	MAX 3,125
<b>ELEMENTS:</b>			
1A1080300.00.40	SPOT - MATT WHITE - ENDLESS	13	0,34
1A1080400.00.40	SPOT - MATT BLACK - ENDLESS	13	0,34
1A1080300.00.41	SPOT - MATT WHITE - ENDLESS - CASAMBI	15,5	0,4
1A1080400.00.41	SPOT - MATT BLACK - ENDLESS - CASAMBI	15,5	0,4
1A2340300.27.40	DOT P - MATT WHITE - 3000K - ENDLESS	13	0,34
1A2340300.30.40	DOT P - MATT WHITE - 2700K - ENDLESS	13	0,34
1A2340400.27.40	DOT P - MATT BLACK - 3000K - ENDLESS	13	0,34
1A2340400.30.40	DOT P - MATT BLACK - 2700K - ENDLESS	13	0,34
1A2340300.27.41	DOT P - MATT WHITE - 3000K - ENDLESS - CASAMBI	15,5	0,4
1A2340300.30.41	DOT P - MATT WHITE - 2700K - ENDLESS - CASAMBI	15,5	0,4
1A2340400.27.41	DOT P - MATT BLACK - 3000K - ENDLESS - CASAMBI	15,5	0,4
1A2340400.30.41	DOT P - MATT BLACK - 2700K - ENDLESS - CASAMBI	15,5	0,4
1A2280300.27.40	MIRA - MATT WHITE - 3000K - ENDLESS	6	0,16
1A2280300.30.40	MIRA - MATT WHITE - 2700K - ENDLESS	6	0,16
1A2280400.27.40	MIRA - MATT BLACK - 3000K - ENDLESS	6	0,16
1A2280400.30.40	MIRA - MATT BLACK - 2700K - ENDLESS	6	0,16
1A2280300.27.41	MIRA - MATT WHITE - 3000K - ENDLESS - CASAMBI	8,5	0,22
1A2280300.30.41	MIRA - MATT WHITE - 2700K - ENDLESS - CASAMBI	8,5	0,22
1A2280400.27.41	MIRA - MATT BLACK - 3000K - ENDLESS - CASAMBI	8,5	0,22
1A2280400.30.41	MIRA - MATT BLACK - 2700K - ENDLESS - CASAMBI	8,5	0,22
1A2960300.30.40	MISS - MATT WHITE - 3000K - ENDLESS	5,5	0,14
1A2960300.27.40	MISS - MATT WHITE - 2700K - ENDLESS	5,5	0,14
1A2960400.30.40	MISS - MATT BLACK - 3000K - ENDLESS	5,5	0,14
1A2960400.27.40	MISS - MATT BLACK - 2700K - ENDLESS	5,5	0,14
1A2960800.30.40	MISS - BRUSHED BRASS - 3000K - ENDLESS	5,5	0,14
1A2960800.27.40	MISS - BRUSHED BRASS - 2700K - ENDLESS	5,5	0,14
1A2962600.30.40	MISS - MATT TOTAL BLACK - 3000K - ENDLESS	5,5	0,14
1A2962600.27.40	MISS - MATT TOTAL BLACK - 2700K - ENDLESS	5,5	0,14
1A2980300.30.40	CATHODE - MATT WHITE - 2700K	5,5	0,14
1A2980300.27.40	CATHODE - MATT WHITE - 3000K	5,5	0,14
1A2980800.30.40	CATHODE - BRUSHED BRASS - 2700K	5,5	0,14
1A2980800.27.40	CATHODE - BRUSHED BRASS - 3000K	5,5	0,14
1A0850400.27.40	REFLEX - 2700K - ENDLESS	23	0,57
1A0850400.30.40	REFLEX - 3000K - ENDLESS	23	0,57
1A2250400.30.40	INFINITO 6 - MATT BLACK - 3000K - ENDLESS	52	1,35
1A2250400.27.40	INFINITO 6 - MATT BLACK - 2700K - ENDLESS	52	1,35
1A2260400.30.40	INFINITO 12 - MATT BLACK - 3000K - ENDLESS	103	2,68
1A2260400.27.40	INFINITO 12 - MATT BLACK - 2700K - ENDLESS	103	2,68
1A2130400.30.40	FLASH 6 - MATT BLACK - 3000K - ENDLESS	52	1,35
1A2130400.27.40	FLASH 6 - MATT BLACK - 2700K - ENDLESS	52	1,35
1A2150400.30.40	FLASH 12 - MATT BLACK - 3000K - ENDLESS	103	2,68
1A2150400.27.40	FLASH 12 - MATT BLACK - 2700K - ENDLESS	103	2,68


MIRA ENDLESS




DOT P ENDLESS



SPOT ENDLESS



REFLEX




MISS ENDLESS




CATHODE ENDLESS




INFINITO 6 - INFINITO 12 ENDLESS




FLASH 6 - FLASH 12 ENDLESS




ESEMPIO DI INSTALLAZIONE / LAYOUT EXAMPLE  
48 V KIT ALIMENTAZIONE: ASSORBIMENTO MAX 3,125 A / ENDLESS: LUNGHEZZA MAX 10 METRI DAL KIT ALIMENTAZIONE  
48 V POWER SUPPLY KIT: ABSORPTION MAX 3,125 A / ENDLESS: MAX 10 METERS LENGHT FROM POWER SUPPLY KIT




2	MIRA	2 x 0,16 A
1	SPOT	0,34 A
		<hr/>
TOT		0,66 A

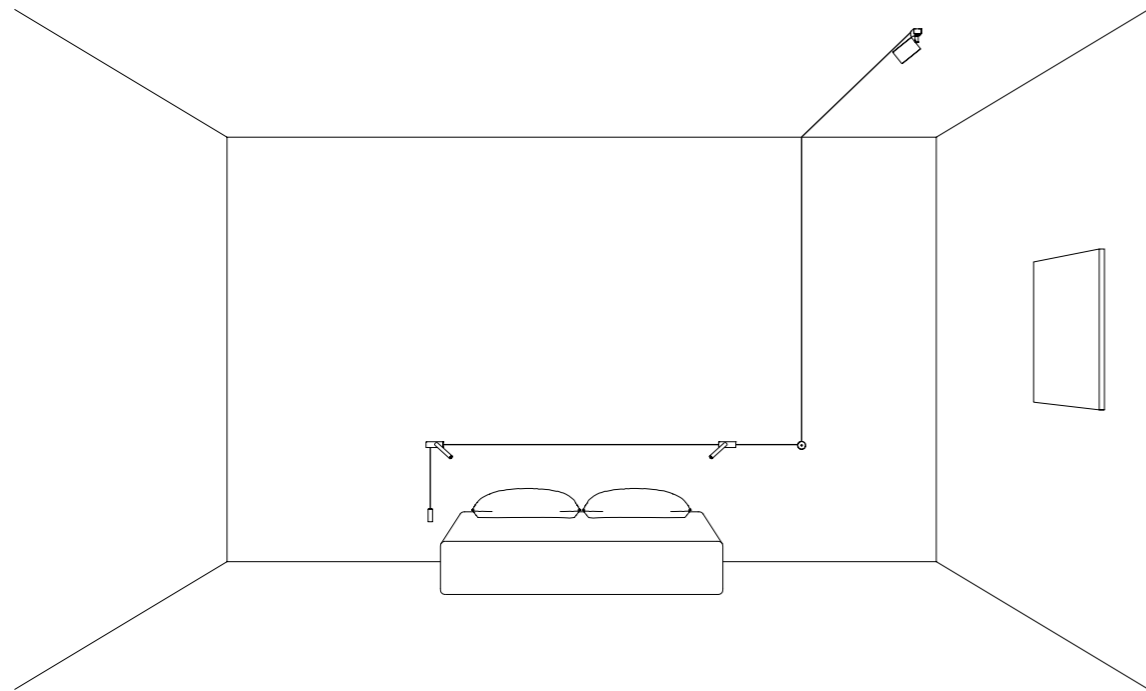


ESEMPIO DI INSTALLAZIONE / LAYOUT EXAMPLE  
48 V KIT ALIMENTAZIONE: ASSORBIMENTO MAX 3,125 A / ENDLESS: LUNGHEZZA MAX 10 METRI DAL KIT ALIMENTAZIONE  
48 V POWER SUPPLY KIT: ABSORPTION MAX 3,125 A / ENDLESS: MAX 10 METERS LENGHT FROM POWER SUPPLY KIT




1	MISS	0,14 A
1	REFLEX	0,57 A
		<hr/>
TOT		0,71 A

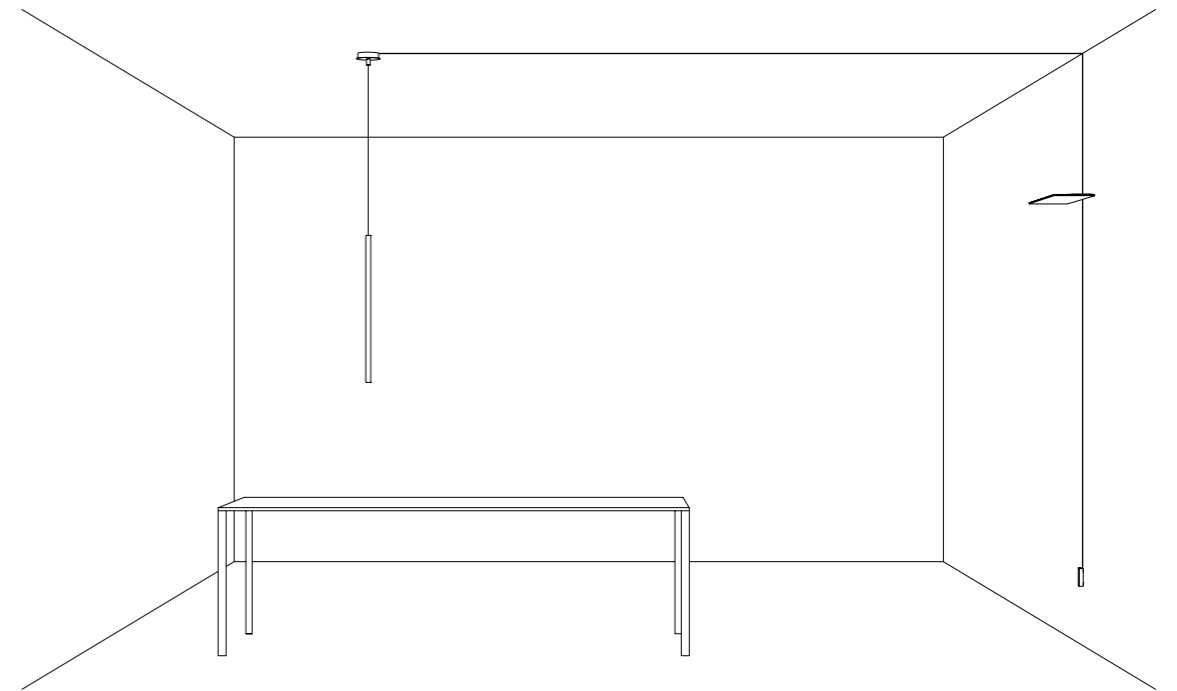


ESEMPIO DI INSTALLAZIONE / LAYOUT EXAMPLE  
48 V KIT ALIMENTAZIONE: ASSORBIMENTO MAX 3,125 A / ENDLESS: LUNGHEZZA MAX 10 METRI DAL KIT ALIMENTAZIONE  
48 V POWER SUPPLY KIT: ABSORPTION MAX 3,125 A / ENDLESS: MAX 10 METERS LENGHT FROM POWER SUPPLY KIT



1	DOT P	0,34 A
1	INFINITO 6	1,35 A
		<hr/>
TOT		1,69 A

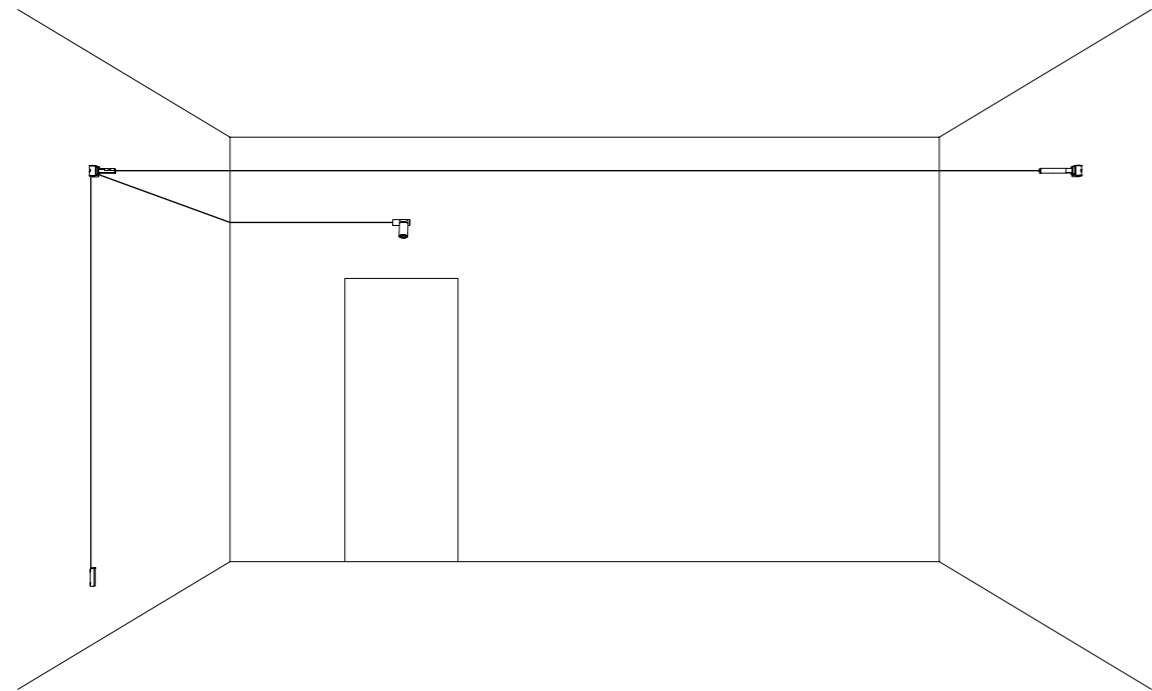

ESEMPIO DI INSTALLAZIONE / LAYOUT EXAMPLE  
48 V KIT ALIMENTAZIONE: ASSORBIMENTO MAX 3,125 A / ENDLESS: LUNGHEZZA MAX 10 METRI DAL KIT ALIMENTAZIONE  
48 V POWER SUPPLY KIT: ABSORPTION MAX 3,125 A / ENDLESS: MAX 10 METERS LENGHT FROM POWER SUPPLY KIT



1	CATHODE	0,14 A
1	DOT P	0,34 A
		<hr/>
TOT		0,48 A

